

ARNESSES

ARNÉS CUERPO COMPLETO 3 ARGOLLAS IGNIFUGO

Código:AR3525300

Arnés de cuerpo completo, fabricado con cinta Ignifuga que rechaza la combustión, especialmente para trabajos en calientes, tales como: soldaduras, generación de calor moderado. Cuenta con tres argollas, una conexión dorsal para la detención de caídas y dos laterales para trabajos de posicionamiento, especialmente para trabajos que requieran protección permanente ante los riesgos de trabajos en altura, para progresión vertical en torres de telecomunicación y postes.

Características Técnicas

1.Herraje

Material: Acero Templada
Resistencia Mínima de Ruptura Argolla: 5000 lbs, 23 Kn.
Resistencia Mínima de Ruptura hebilla: 4000 lbs, 18 Kn.

2.Cinta

Material: Poliéster con tratamiento Ignifugado 45 mm de ancho Murtra Española.
Resistencia de ruptura Cinta: >3000 KgF.

3.Testigo de caída

Etiqueta que indica si la costura que compone el sistema personal de detención de caída ha sido sometido a una detención de una caída o expuesto a fuerza equivalente, debe ser retirado de servicio.

4.Información

Peso total 900 gr.
Peso máximo del usuario con herramientas: 140 kg.
Funda Protectora de Etiqueta.



Información Adicional

A. Vida Útil

5
AÑOS

B. Cuidados de lavado y secado



C. Modificaciones



D. Precauciones de material



E. Almacenamiento



NORMAS

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007


Tallas



+ Talla especiales

ARNESES


CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

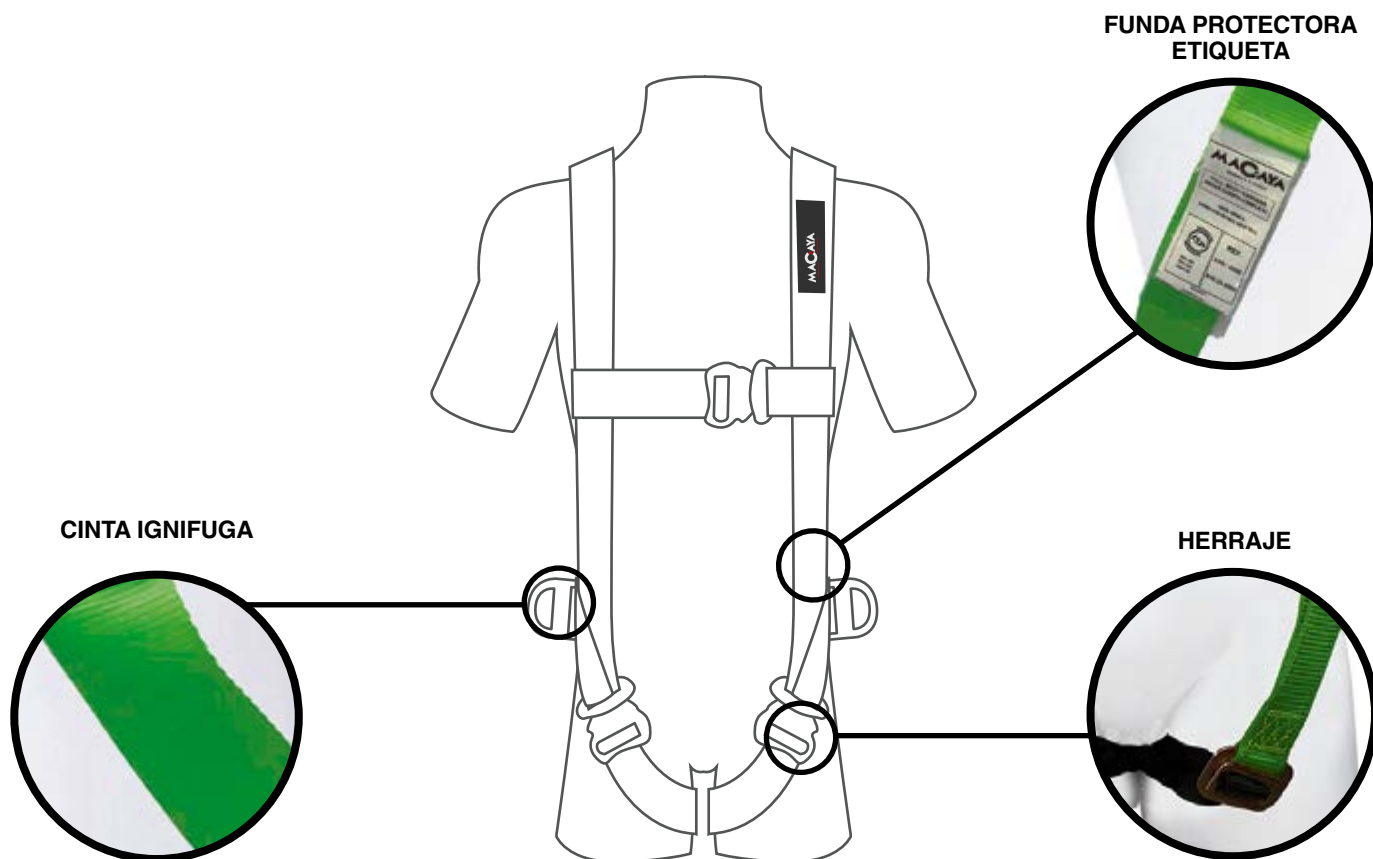

TRABAJO EN ALTURAS



MODO DE USO HERRAJE

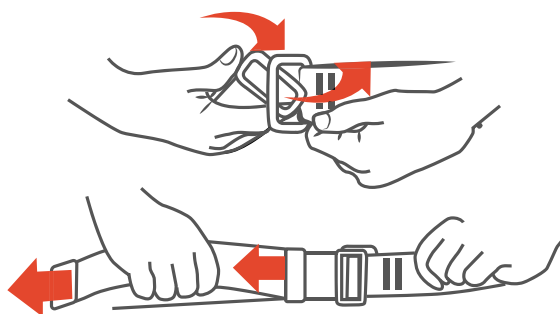

TRAZABILIDAD



Aplicación en mercados de:

Construcción, Lucha contra incendios, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

CLASE



A Detención de caídas



P Posicionamiento de trabajo



NORMAS

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Macayasafety.cl

Calle Uno 7210, Cerrillos, Stgo de Chile.

2 2964 7940